

# 洗濯機防水パン用トラップ (TP-31) (TP-32)

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

- 施工前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 洗濯機防水パンの据付は、必ず洗濯機防水パン添付の施工説明書に従って施工してください。

## 安全に関するご注意！

事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

### 注意




- 施工は、下記の取付方法に従い確実に行ってください。  
(施工に不備があると、水漏れの原因となります。)
- 排水管は、確実に施工してください。  
(排水管接続部に不備があると、水漏れの原因となります。)




禁止

- 締付フランジをトラップ本体へねじ込む際にはネジ部にはなにも塗らないでください。  
(シリコンや潤滑剤を塗ると過度に締まり、トラップが割れることがあります。)
- トラップに溶剤、熱湯、オイル、グリースや施工時に生じた廃液などを流さないでください。  
(トラップが変形したり割れたりすることがあります。)

### 各部の名前と取付方法

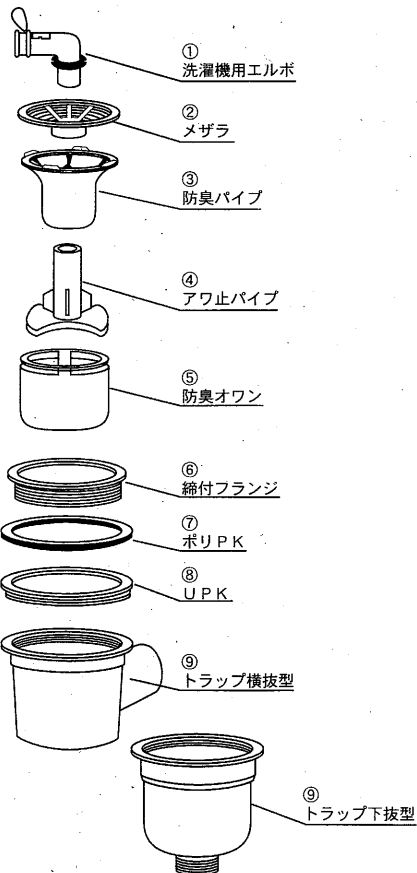

- 1) パンの穴部にUPK⑧をはめ、ポリPK⑦を介して、締付フランジ⑥と本体⑨を締付工具にて締め付けてください。  
適正締付トルクは27.4~34.3N・m(280~350kgf・cm)です。  
(締付トルクが管理できない場合は市販の300トルク専用レンチセット\*の使用をおすすめします。)
- 2) 締付フランジに防臭オワン⑤を取り付けて、アワ止パイプ④を取り付けてください。防臭パイプ③を締付フランジに外れない様にセットしてください。
- 3) メザラ②をアワ止パイプ④に通して締付フランジに外れない様にセットしてください。
- 4) アワ止パイプ④に洗濯機用エルボ①を奥まで差し込んでください。

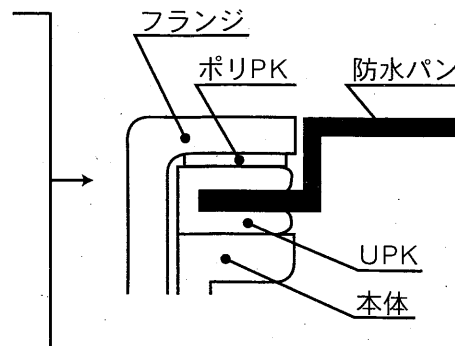

\*推奨工具  
名称：300トルク専用レンチセット  
品番：MTW300  
問い合わせ先：ミヤコ(株)大阪営業所

TEL072-873-4750(代)  
FAX072-871-7794

(治具)



お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

お客様へ

お買い上げ有難うございます。

■ご使用前にこの説明書を良くお読みいただき正しく使用してください。

## 安全に関するご注意！

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



注 意




- 洗濯機の排水ホースは洗濯機用エルボに確実に差し込みホースバンドで固定してください。
- 洗濯機用エルボは、アワ止パイプに確実に差し込んでください。  
(差し込みが不完全な場合、排水時水があふれることがあります。)
- 洗浄剤にてトラップを掃除した際は、洗浄後必ず水を流してください。




禁止

- トラップに熱湯、薬品、溶剤、接着剤等を流さないでください。薬剤が付着したときはすぐ水で洗い流してください。  
(トラップが変形して水漏れの原因になることがあります。)
- メザラ、防臭パイプ以外は回さないでください。  
(排水接続部がゆるみ、水漏れの原因になることがあります。)


## お手入れのしかた




ホースバンド  
洗濯機用エルボ



ははずす 締める  
メザラ



ははずす 締める  
防臭パイプ



アワ止パイプ



防臭オワン

この部分より上は  
はずせません。

- メザラや防臭オワン内部に、ゴミづまり等なきよう時々清掃してください。
- 洗濯機用エルボを抜き、メザラ、防臭パイプを左に回すと防臭オワンまではずせません。  
(左図は、当社専用樹脂製トラップの場合を示します。  
他社製トラップの場合は、他社添付の説明書をご参照ください。)
- 清掃後は洗剤分が残らないようによく水洗いし逆手順で元通りに納めてください。