








通常の場合、30分程度で、簡単に取付けが完了します。

<p>4 便座を取外します。</p> <p>①固定ナットをゆるめます ②ご使用の便座を取外します</p>	<p>5 シャワートイレを取付けます。</p> <p>シャワートイレを取付けます</p>	<p>6 給水ホースをつなぎます。</p> <p>止水栓とシャワートイレを付属の「本体給水ホース」でつなぎます</p>	<p>7 試運転を行います。</p> <p>止水栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込み、「約5分後」に試運転を行ってください</p>
			



固定ナットを簡単に外せる「工具」が全機種に付いています

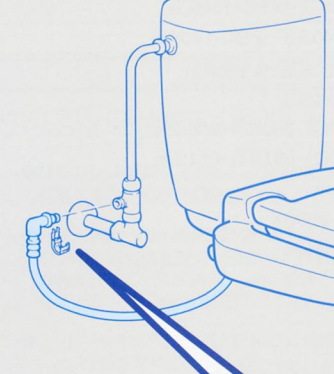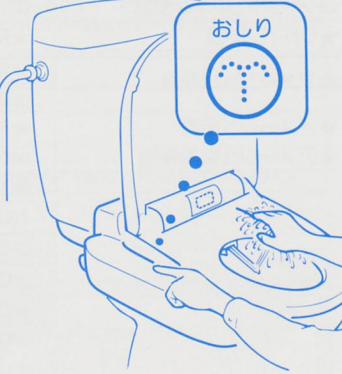付属のクイックナットを手で数回まわすだけで固定できます



クイックジョイントで接続も簡単です


タンクのナットの位置と止水栓のナットの位置が15cm以下、または30cm以上の場合

取替用分岐金具を利用することで、水道管をカットすることなく取付けができます。

※INAX以外の商品からの買い替えの場合は、こちらの分岐金具をご利用ください。

ドライバー式・ハンドル式の止水栓に対応します。

※内ネジ式の止水栓には取付けできません。
(止水栓の形状についてはP18のイラストをご参照ください。)
※止水栓の左右が10cm以下の場合には取付けできません。





1 水道の元栓を必ず閉めてください。

2 止水栓のキャップ・パッキン等を取外します。

3 止水栓に取替用分岐金具を取付けます。

4 シャワートイレの給水ホースをつなぎ、取替用分岐金具を開きます。

5 水道の元栓を開けてください。



賃貸住宅でも大丈夫!

INAXのシートタイプ・シャワートイレの場合、特別な水道・電気工事が不要。配管を切る必要もありません。賃貸マンションや借家にお住まいの方も、便座を取替えるだけで、最新の快適なトイレにリフォームできます。

引越しにも対応します。

シートタイプのシャワートイレは取外しも簡単。しかもすべて便座サイズ大型・標準共用です。引越しの時に元のトイレに戻せるのはもちろん、新しいおうちのトイレにも簡単に取付けできます。転勤が多い方や学生の方なども気軽にシャワートイレがご使用いただけます。